

T2556

Teleskopen



aietungedatan

Leistungsuaten	
Hubhöhe	5510 mm
Fahrbare Nutzlast	2500 kg
Nutzlast bei max. Höhe	2500 kg
Nutzlast bei max. Reichweite	1100 kg
Max. Reichweite	3110 mm
Reißkraft	3600 daN

#### Gewichte

Gewicht (unbeladen) 4820 kg

## Traktion

400/70x20 150B Standardreifen Langsame Fahrt (vorwärts/rückwärts) 0-8 km/h Schnelle Fahrt (vorwärts/rückwärts) 0-30 km/h

Fahrtbetriebsarten Direktantrieb / gedämpfter Antrieb

### Antrieb

Getriebe Hydrostatisch mit elektronischer Regelung Hauptantrieb Hydrostatikmotor mit Zwei-Gang-Getriebe

# Motor

Fabrikat/Modell PERKINS / 1104D-44TA Turbo Kraftstoff / Kühlung Diesel / Wassergekühlt Nennleistung (DIN 6271) bei 2200 U/min 74,5 kW (100 PŠ) Maximales Drehmoment bei 1400 U/min 410 Nm

Anzahl Zylinder Hubraum 4.41

## Hydrauliksystem

Pumpentyp Zahnradpumpe mit LS-Ventil Kombinierte Förderleistung 123 l/min 250 bar Betriebsdruck

## Taktzeit

Hubzeit - ohne Last	6,5 s
Absenkzeit - ohne Last	4,0 s
Teleskopeinfahrdauer bei max. Reichweite - ohne	6,0 s
Last	
Teleskopeinfahrdauer bei max. Höhe - ohne	6,0 s
Last	
Teleskopausfahrdauer bei max. Reichweite - ohne	7,0 s
Last	
Teleskopausfahrdauer bei max. Höhe - ohne	7,0 s
Last	

#### **Bremsen**

Motorbremse Hydrostatisch

Negativbremse mit hydraulischer Steuerung Feststell- und Notbremse

# Füllmengen

Achsen und Zahnräder vorne/hinten 11,9 / 11,4 | Motoröl 8,51 Kraftstofftank 1151 Hydraulikölbehälter 77 I

# Standardmerkmale

Überlastungsabschaltung (Aggravating Movements Arrester, AMA) Hydrostatikgetriebe Fahrerkabine mit ROPS/FOPS

Heizung, Anti-Beschlag und Lüftung Scheibenwaschanlage/-wischer vorne und hinten

Federsitz

## Sonderausstattung

Rückfahralarm Zweite Hydraulikfunktion am Ausleger Fahrerkabine mit Klimaanlage Hydraulische Anbauvorrichtung hinten und

Rückspiegel Gelbe Rundum-Kennleuchte

Kühlgebläse-Richtungswender für Reinigungszwecke Umgehung der Getriebesperre

Hydraulikanschluss hinten Anhängerbremsventil

Arbeitsscheinwerfer am Ausleger Satz blaue Lichter für Hühnerställe

Hydraulische Verriegelung des Anbaugeräts


Zwei-Wege-Hydraulikfluss am Auslegerende Schmale Vorrichtung zur Befestigung des

Mechanische Verriegelung des Anbaugeräts

Gabelkopf und Stromanschluss Dachfenster mit Scheibenwischer Scheibenwischergrill

#### Lasttabellen

Mit Gabeln und Reifen vom Typ TITAN 400/70 x 20, DUNLOP 400/70x20 140B, DUNLOP 400/70x20 150B oder BF GOODRICH

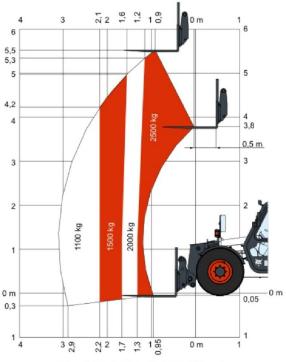

Entspricht Stabilitätstest EN1459 Anhang B.

#### Abmessungen



5608 mm	(G)	135°	(M)	2500 mm

(A)	5608 mm	(
(B)	4408 mm	ì
(C)	4052 mm	(
(D)	3909 mm	Ì
(E)	2304 mm	Ì
(F)	2096 mm	,

(I) J) 1660 mm 435 mm 340 mm 1041 mm

2500 mm (N) 866 mm 930 mm







Albers Fördertechnik GmbH & Co. KG Hebelermeer 93 49767 Twist

T+49 (0)5935 / 70557-0 **F** +49 (0)5935 / 70557-29 E info@albers-foerdertechnik.de



www.bobcat.eu