

Leistung

| | |
|---|---------|
| Kipplast – gerade – Löffel | 1265 kg |
| Kipplast – gerade – Gabeln | 872 kg |
| Kipplast – knickgelenkt – Löffel | 1051 kg |
| Kipplast – knickgelenkt – Gabeln | 724 kg |
| Fahrbare Nutzlast – gerade – Löffel | 633 kg |
| Fahrbare Nutzlast – gerade – Gabeln | 436 kg |
| Fahrbare Nutzlast – knickgelenkt – Löffel | 525 kg |
| Fahrbare Nutzlast – knickgelenkt – Gabeln | 362 kg |
| Hubkraft | 1116 kg |
| Ausbrechkraft – Ausleger | 1047 kg |

Motor

| | |
|---------------------------------------|--|
| Fabrikat / Modell | KUBOTA / D1305-E4B-BC-1 |
| Kraftstoff | DIESEL |
| Kühlung | 53% PROPYLENE GLYCOL / 47% WATER MIXTURE |
| Leistung bei 2600 U/min (ISO 14396) | 18.2 kW |
| Drehmoment bei 1700 U/min (ISO 14396) | 81.3 Nm |
| Zylinderanzahl | 3 IN-LINE |
| Hubraum | 1.26 L |

Gewicht

| | |
|------------------|---------|
| Betriebsgewicht | 1719 kg |
| Transportgewicht | 1540 kg |

Hydrauliksystem

| | |
|-----------------------|--|
| Systementlastung | 20.0 MPa |
| Gerätepumpe | MOTORGETRIEBENER ZAHNRADTYP |
| Leistung Gerätepumpe | 45.80 L/min |
| Hauptfilter | AUSWECHSELBAR 16(c) ≥ 75 ISO 4572, ANSCHRAUBBAR MIT O-RING, 0,34 MPa [50 psi] BYPASS |
| Tankentlüftungsfilter | NICHT AUSTAUSCHBAR 10 MIKRON, GEWINDEKAPPE |
| Steuerventil | MANUELL BETRIEBENER SERIENTYP (HUB- UND KIPPFUNKTIONEN) MIT SCHWIMMSTELLUNG BEI HUB ELEKTRO-HYDRAULISCH ANGESTEUERTE PARALLELKONSTRUKTION (AUX UND TELESKOPFUNKTIONEN) |
| Hydrauliköl | PREMIUM, VERSCHLEISSFEST, MEHRVISOSES ÖL ISO V646, AUF MINERÖLBASIS |

Füllmengen

| | |
|----------------------------------|---------|
| Kühlsystem | 5.70 L |
| Kraftstofftank | 36.20 L |
| Motoröl | 3.80 L |
| Hydraulik- und Hydrostatiksystem | 18.50 L |

Antriebssystem

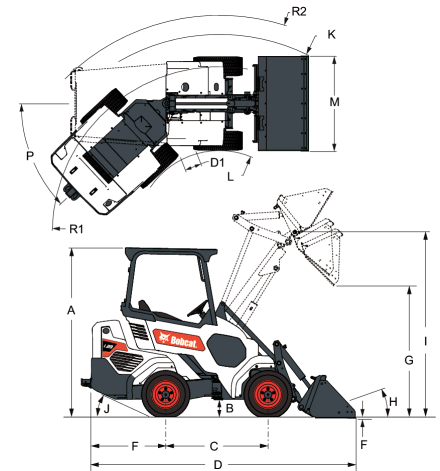
| | |
|----------|--|
| Getriebe | Allradantrieb mit automatischen Fahrmodi, optionale Traktionsunterstützung |
|----------|--|

Elektrik

| | |
|---------------|---|
| Lichtmaschine | 90 A BELÜFTET |
| Batterie | BCI-GRUPPE 26, 12 VOLT, 540 A KALTSTARTKAPAZITÄT AT 0 F (-18 C); 80 MINUTEN RESERVEKAPAZITÄT |
| Anlasser | 12 V ZAHNRADTYP 2,0 kW [2,68 PS] |
| Zündung | AKTIVIERT STARTER UND INSTRUMENTIERUNG |

Taktzeiten

| | |
|--------------|-------|
| Anhebzeit | 2.4 s |
| Absenkzeit | 2.0 s |
| Auskippszeit | 1.7 s |
| Einkippzeit | 1.2 s |

Abmessungen


| | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 1983.7 mm | (J) | 23.0° |
| (B) | 139.1 mm | (K) | 2339.2 mm |
| (C) | 1200.0 mm | (L) | 974.4 mm |
| (D) | 3109.0 mm | (M) | 1117.6 mm |
| (F) | 19.5 mm | (O) | 1180.7 mm |
| (G) | 1654.8 mm | (P) | 43.0° |
| (H) | 30.0° | (Q) | 40.0° |
| (I) | 2169.2 mm | | |