



6.39



EINSATZBEREICHE



INDUSTRIE



BAUGEWERBE




VORZEIGEPROJEKTE

Maximale Hubhöhe: 38,90 m
Maximale Ausladung: 27,00 m
Elektronisch gesteuerter,
hydrostatischer Antrieb Automatischer
Niveausgleich
Scherenstützer


AUF STÜTZEN

LASTDIAGRAMM AUF AUSGEFAHRENEN STÜTZEN 360 GRAD

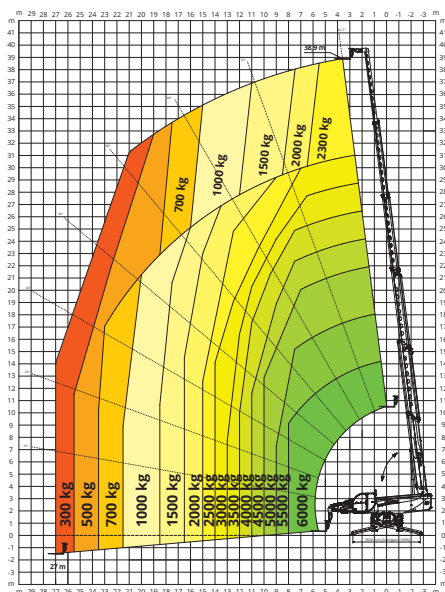


AUF REIFEN

LASTDIAGRAMM FRONTAL AUF REIFEN

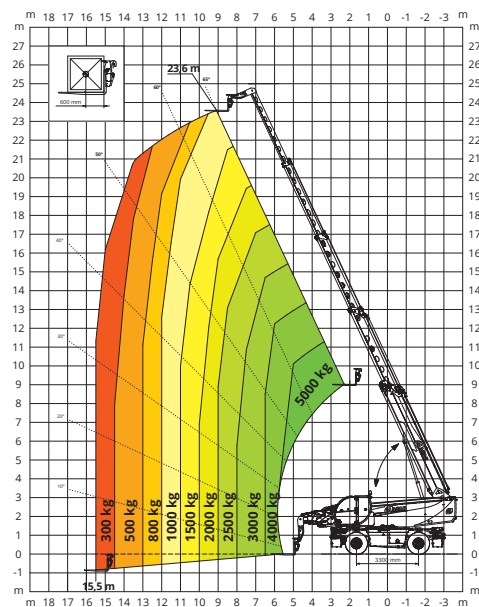


H 6

LASTHAKEN **6.000 kg**

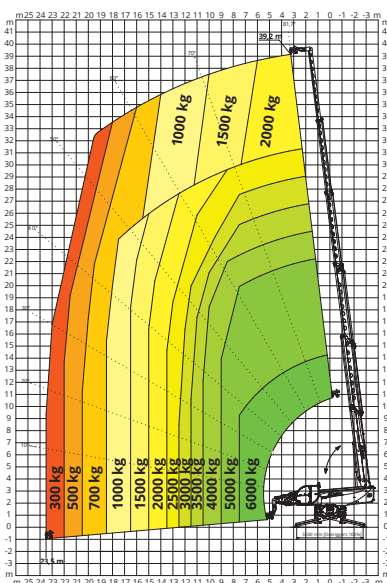


W 3,5

SEILWINDE **3.500 kg**

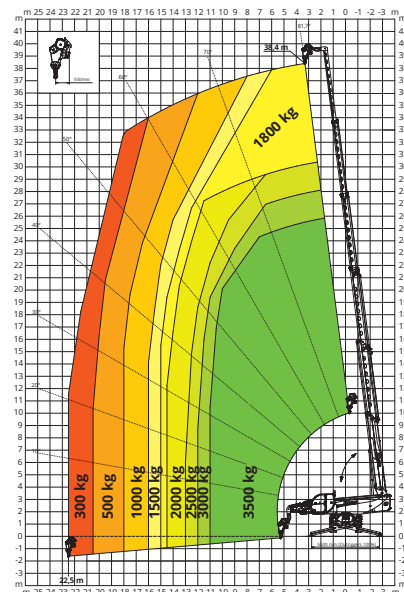


W 6

SEILWINDE **6.000 kg**

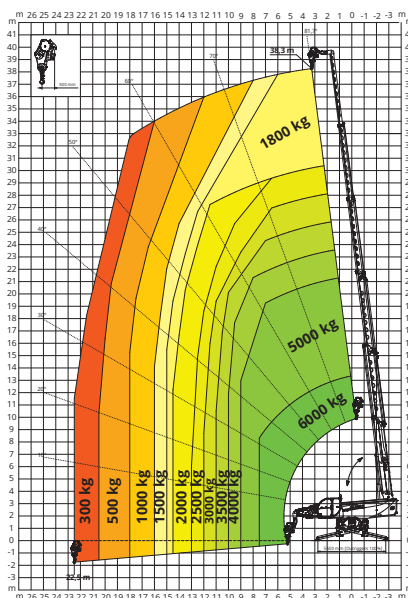


J 2000

JIB MIT SEILWINDE **2.000 kg**

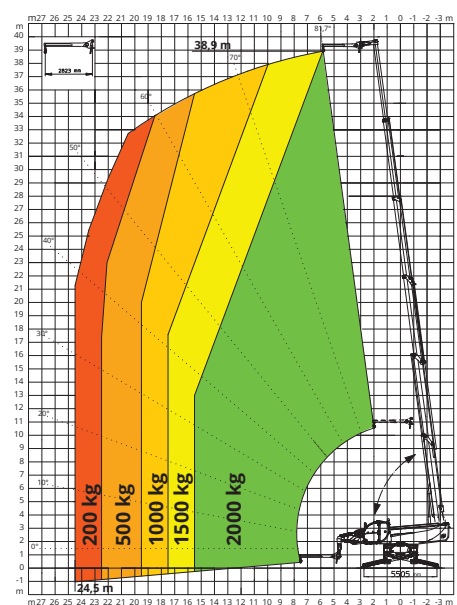


JW 1500

JIB MIT SEILWINDE 1.500 kg

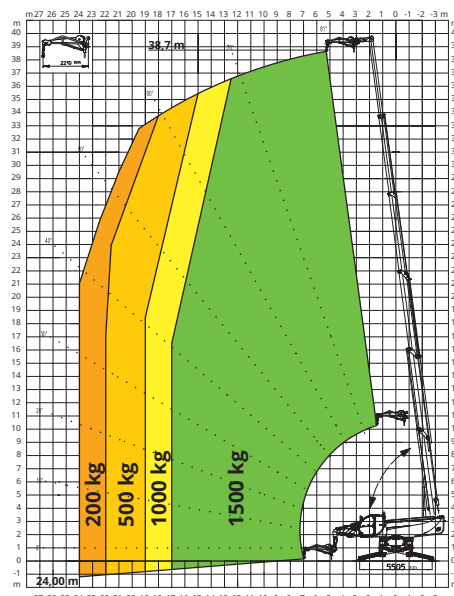


JW 2700

JIB MIT SEILWINDE 2.700 kg

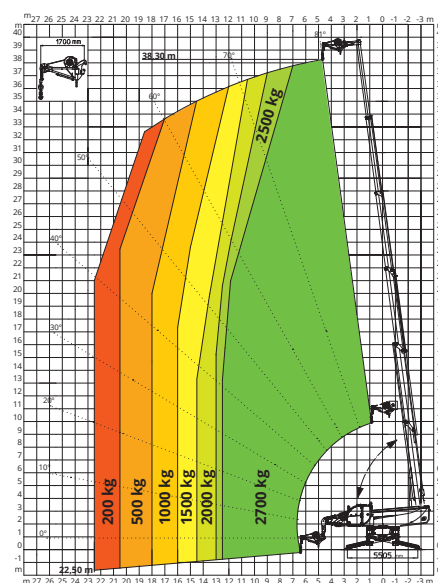


REP 2-4,5

DREHBARE, ERWEITERBARE ARBEITSBÜHNE 500 kg

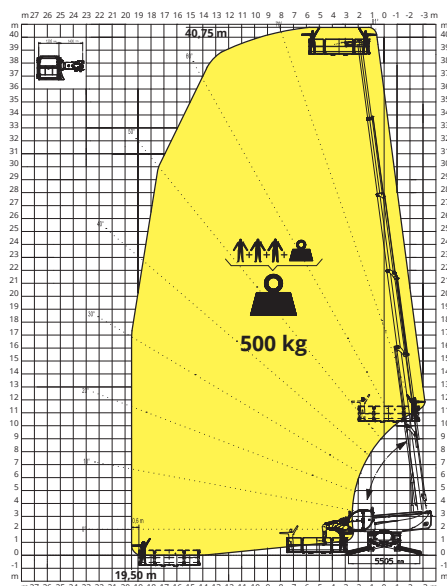


REP 10.2-4,7

DREHBARE, ERWEITERBARE ARBEITSBÜHNE 1.000 kg

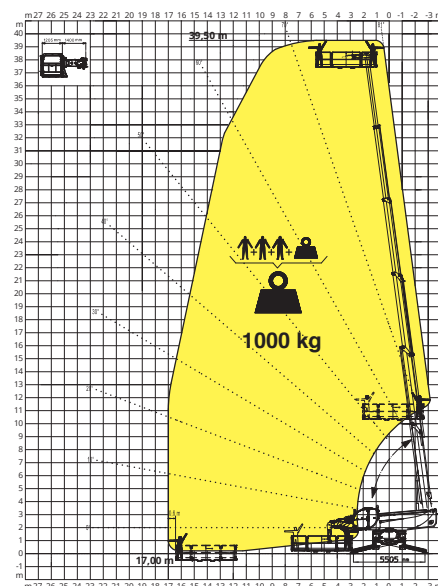

RP 2.2

DREHBARE, NICHT ERWEITERBARE ARBEITSBÜHNE 500 kg

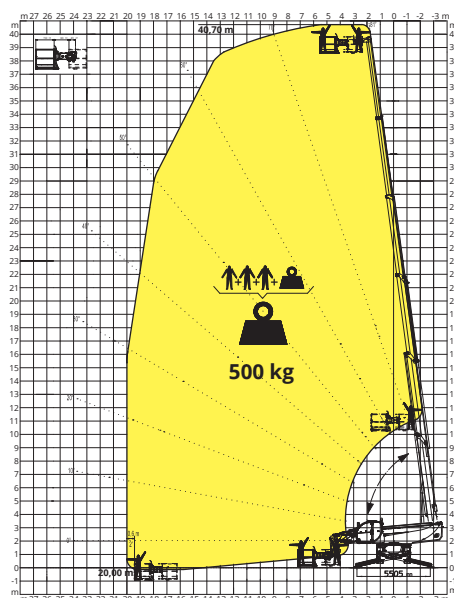

REP 8.2-4,7 W0,3

ARBEITSBÜHNE 6,5 m 500 kg MIT SEILWINDE 300 kg

