



6.46



EINSATZBEREICHE



INDUSTRIE



BAUWERBE




VORZEIGEPROJEKTE

Maximale Hubhöhe: 45,60 m
Maximale Ausladung: 32,00 m
Elektronisch gesteuerter,
hydrostatischer Antrieb Automatischer
Niveauausgleich
Scherenstützer


AUF STÜTZEN - M1

LASTDIAGRAMM AUF AUSGEFAHRENEN STÜTZEN 360 GRAD **M1**

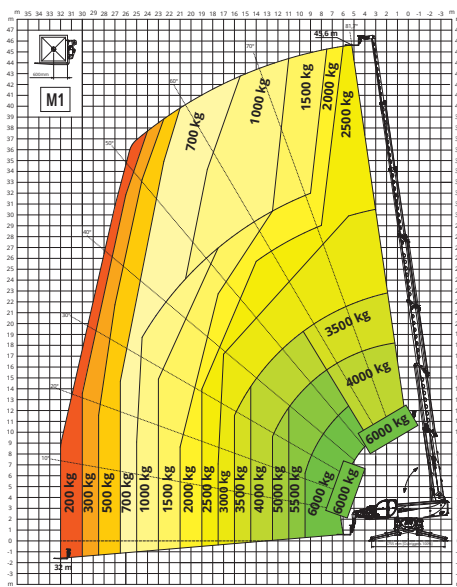


AUF STÜTZEN - M2

LASTDIAGRAMM AUF AUSGEFAHRENEN STÜTZEN 360 GRAD **M2**

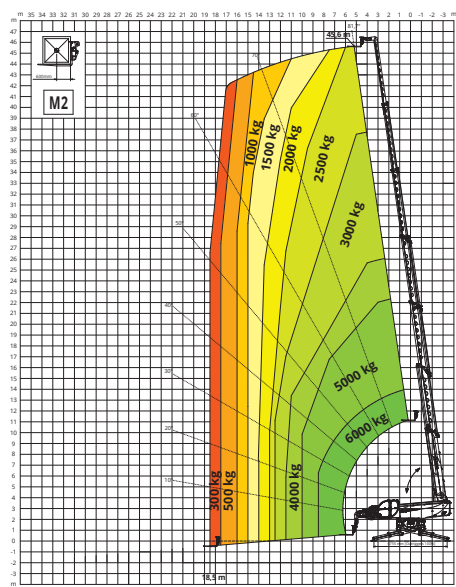


W 6 - M1

SEILWINDE **6.000 kg - M1**

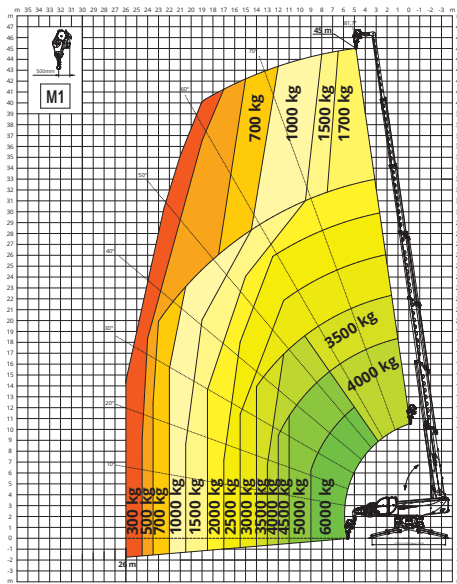


W 6 - M2

SEILWINDE **6.000 kg - M2**

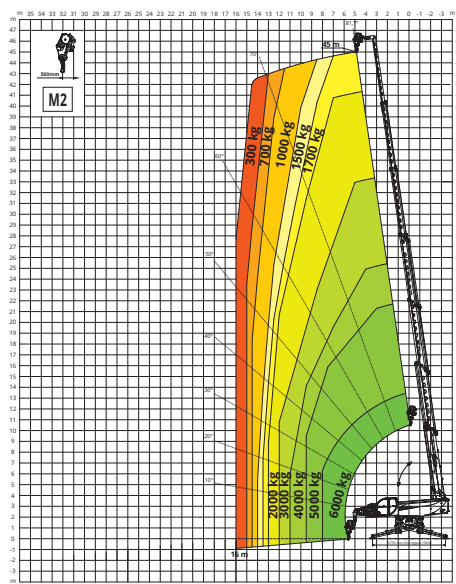


JW2700 - M1

JIB MIT SEILWINDE **2.700 kg - M1**

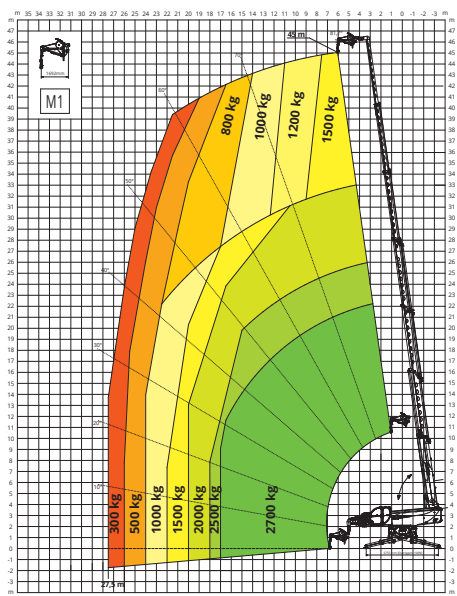


JW2700 - M2

JIB MIT SEILWINDE **2.700 kg - M2**

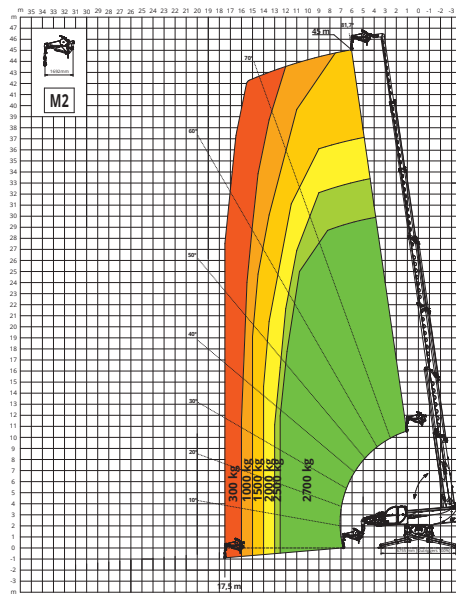


RFC2,5 - M1

SCHWENKBARE GABELTRÄGERPLATTE 2.500 kg - M1

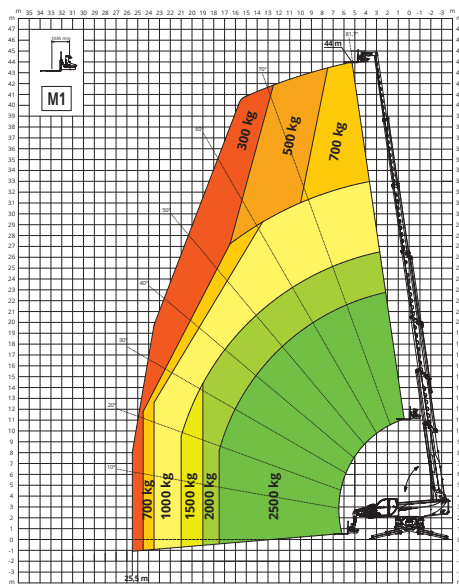


RFC2,5 - M2

SCHWENKBARE GABELTRÄGERPLATTE 2.500 kg - M2

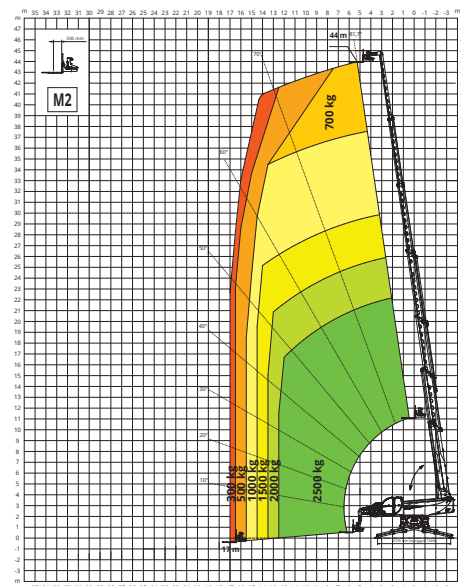


REP 2-4,5

DREHBARE, ERWEITERBARE ARBEITSBÜHNE 500 kg

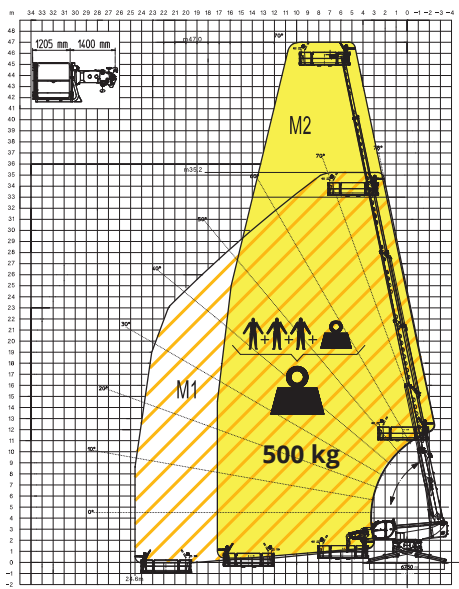


REP 10.2-4,7

DREHBARE, ERWEITERBARE ARBEITSBÜHNE 1.000 kg

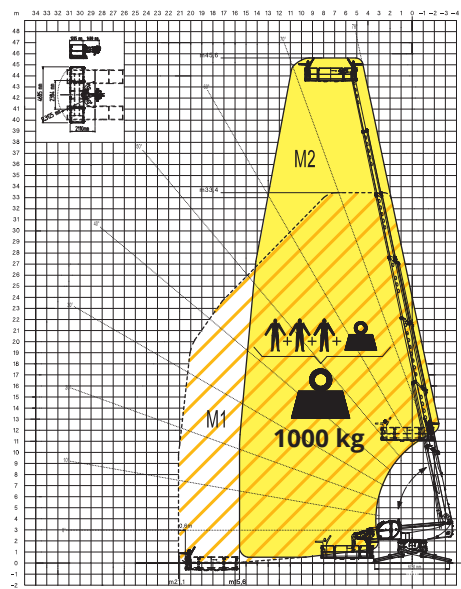

REP 8.2-4,7 W0,3

ARBEITSBÜHNE 4,7 m MIT SEILWINDE 800 kg 300 kg

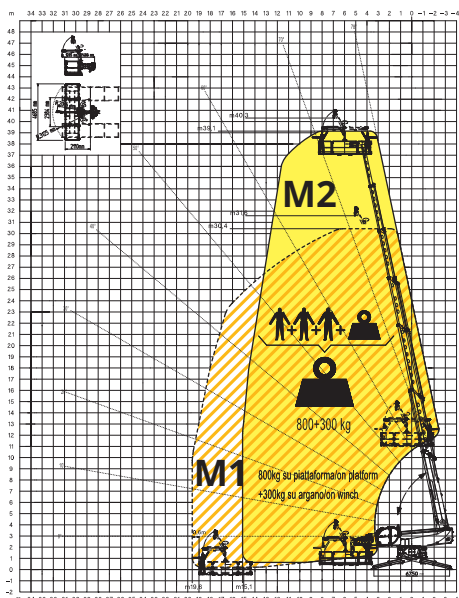

TP 2.10

TELESKOPIERBARE ARBEITSBÜHNE 200 kg - 10 m

