

ARBEITSBÜHNEN TYP MB-D



MB-D



MB-D/L

	Maße (LxBxH) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamt- gewicht (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)		
					A	B	C
MB-D	1040 x 1210 x 1990	800 x 1200	300	103 / 111	600	200	80
MB-D/L	1290 x 805 x 1990	1200 x 800	300	106 / 114	160	200	80

Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten



- Stabile Rechteckkonstruktion, zulässig für 2 Personen, automatischer Türverschluss
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Verzinkte Werkzeugablage
- Anschlagpunkte für PSA (Pers. Schutzausrüstung)
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)

Ausführungen

MB-D

- Aufnahme an der breiten Seite


MB-D/L

- Aufnahme an der schmalen Seite


Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
– Bauhöhe 225 mm

Gilt für alle Produkte auf dieser Seite

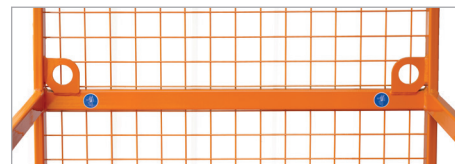

Anschlagpunkte für PSA (Persönliche Schutzausrüstung)

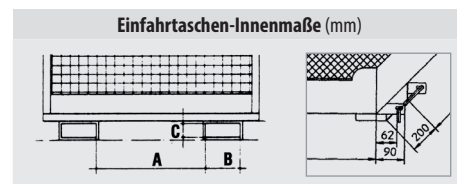

ARBEITSBÜHNEN TYP MB-ST



MB-ST



MB-ST/T

	Maße (LxBxH) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamt- gewicht (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)		
					A	B	C
MB-ST	1040 x 1335 x 1990	800 x 1200	300	120 / 129	600	200	80
MB-ST-L	1300 x 930 x 1990	1200 x 800	300	125 / 135	160	200	80
MB-ST/T	1050 x 1415 x 1990	800 x 1200	300	137 / 148	600	200	80
MB-ST/T-L	960 x 1375 x 1990	1200 x 800	300	139 / 150	160	200	80

Für Regalbedienungen und Inventur- Arbeiten in der Höhe

- Zulässig für 1 Person
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Verzinkte Werkzeugablage
- Anschlagpunkte für PSA (Pers. Schutzausrüstung)

Ausführungen

MB-ST

- Zweihand-Zustimmungs-Tastschalter, Blitzleuchte, Kabelaufroller mit 8 m Elektrokabel, Stecker, Steckdose und Zusatzstecker
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

MB-ST-L

- Wie MB-ST, jedoch Aufnahme an der schmalen Seite

MB-ST/T

- Wie MB-ST, jedoch mit Türtrennschalter
- Rundum mit Gitter

MB-ST/T-L

- Wie MB-ST/T, jedoch Aufnahme an der schmalen Seite

Oberfläche:

RAL 2000