

ARBEITSBÜHNEN



Typ MB-D



Typ MB-D/L

Arbeitsbühnen bieten Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten

- zulässig für 2 Personen
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- verzinkte Werkzeugablage
- TÜV geprüft, gemäß BGV (Berufsgenossenschaftliche Vorschriften)

Ausführungen

Type MB-D

- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Type MB-D/L

- Aufnahme mit Gabelstapler an der schmalen Seite

Type MB-F

- faltbare Ausführung
- mit wenigen Handgriffen ist die Arbeitsbühne einsatzbereit
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Type MB-K-IV

- nach DIN EN 14502-1
- Nutzlast 300 kg
- Stützfüße, 135 mm Unterfahrhöhe
- mit verzinktem Dach
- serienmäßig mit Vierstrangkette
- Aufnahme mit Kran

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm (außer Typ MB-K-IV)




Typ MB-K-IV



Typ MB-F

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamt- gewicht (kg)	Gewicht lack. (kg)	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)		
					A	B	C
MB-D	1115 x 1200 x 1890	800 x 1200	300	120	600	200	80
MB-D/L	1290 x 800 x 1890	1200 x 800	300	120	160	200	80
MB-F	1090 x 1200 x 1890	1000 x 1200	300	120	600	200	80
MB-K-IV	800 x 1200 x 2300	800 x 1200	470	170	-	-	-

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

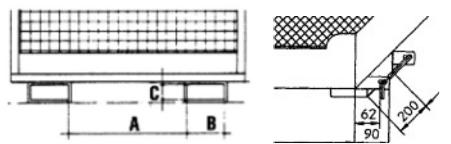

Skizzen für alle Arbeitsbühnen (außer Typ MB-K-IV)