


SPÄNE-KIPPMULDEN TYP SKK / SKN



SKK mit Rollen



SKK



Ablasshahn 1"



Siebblech



SKN

	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Schüttkantenhöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
SKK 250	250	1115 x 590 x 740	430	300	61 / 66
SKK 400	400	1320 x 670 x 840	485	300	75 / 81
SKK 600	600	1390 x 840 x 905	520	300	116 / 125
SKK 800	800	1420 x 910 x 975	560	300	127 / 137
SKK 1000	1000	1420 x 1110 x 975	560	300	140 / 151
SKN 250	250	1375x 670 x 530	530	300	64 / 69
SKN 400	400	1430x 840 x 605	605	300	77 / 83

Aufgrund geringer Bauhöhe besonders geeignet bei niedrigem Späneauswurf

- Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Öl- und wasserdicht
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

Ausführungen

SKK

- Kastenförmige Mulde

SKN


- Niedrige Mulde

Zubehör


- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi Ø 200 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 235 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
	A	B	C
SKK 250	205	170	55
SKK 400/SKN 250	285	170	55
SKK 600/SKN 400	455	170	55
SKK 800	525	170	55
SKK 1000	725	170	55

SPÄNE-KASTENWAGEN TYP SKW

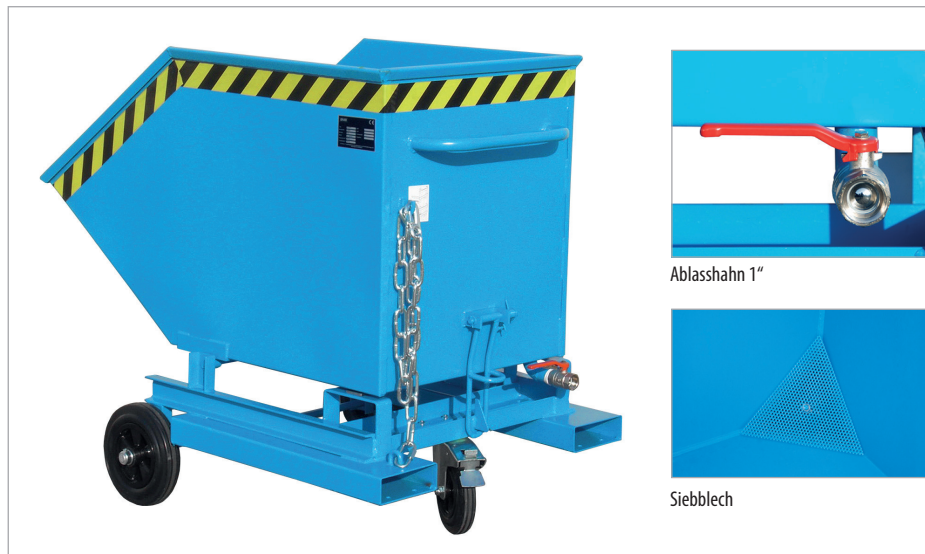

SKW-ET

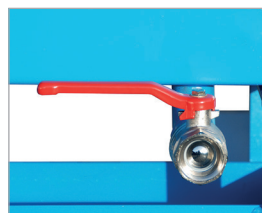

Ablasshahn 1"



Siebblech

Für die Spänesammlung, mit ebenerdiger Entleermöglichkeit

- Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Öl- und wasserdicht
- Federkippsicherung, Schiebegriff
- 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller

Ausführungen

SKW

- Ohne Einfahrtaschen

SKW-ET

- Mit Einfahrtaschen und Sicherungen

Zubehör

- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
	A	B	C
SKW-ET 250-1000	465	170	55

	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Schüttkantenhöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
SKW (-ET) 250	250	1115 x 820 x 990	680	300	64 / 69 77 / 83
SKW (-ET) 400	400	1320 x 900 x 1090	740	300	78 / 84 93 / 101
SKW (-ET) 600	600	1395 x 1070 x 1155 (1220)	770 (830)	300	125 / 135 141 / 152
SKW (-ET) 1000	1000	1420 x 1340 x 1225 (1290)	810 (870)	300	151 / 163 167 / 180

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

RAL 7021

feuerverzinkt