



## Die Greifersäge für den intelligenten Anbau an Roto-Teelader.



### Technische Daten

#### WOODCRACKER® CS smart


#### CS 750 smart

Anbau an Teelader

Schneiddurchmesser (mm)	750
Greiferöffnung (mm)	1280
Tiltator	endlos drehbar
Eigengewicht (Basis - Vollausrüstung) (kg)	820 - 980
Empfohlene Literleistung <sup>1)</sup> (l/min)	65 - 110
Empfohlene Literleistung für Nebenfunktionen <sup>1)</sup> (l/min)	-
Empfohlener Betriebsdruck (bar)	230 - 280
Dienstgewicht Trägerfahrzeug <sup>2)</sup> (t)	15 - 25
Sägekasten	aktiv gefedert
Kettenschmierung Säge	Fett
Optional: Power Tiltator	●

1) Abhängig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers. 2) Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges. Technische Änderungen und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen aus Gründen der Weiterentwicklung vorbehalten.

● erhältlich      - nicht erhältlich

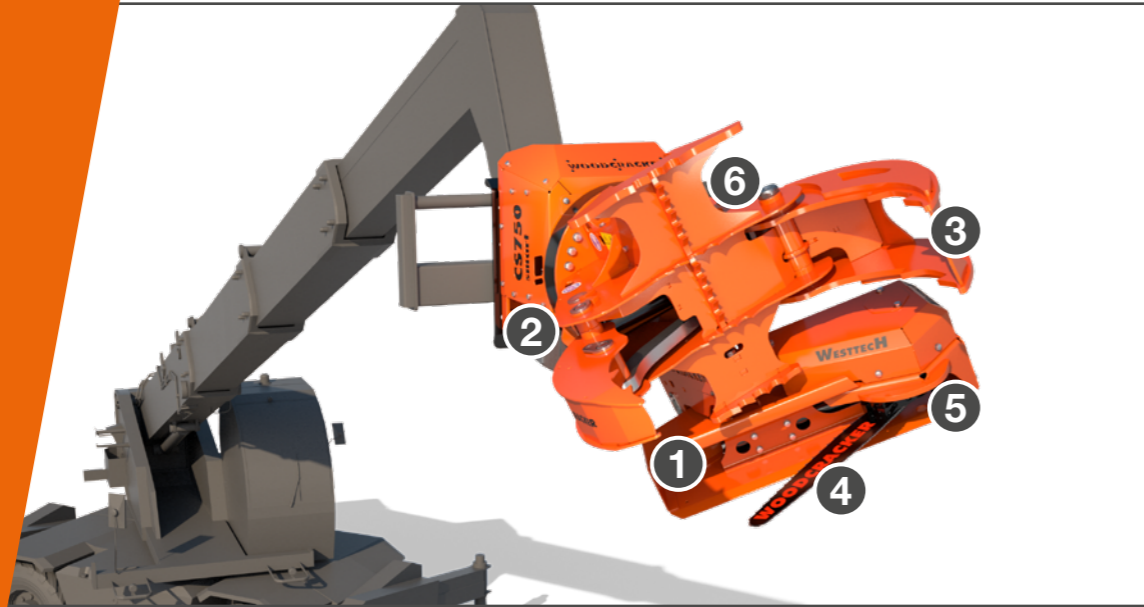

**1** Gefedert aufgehängter **Sägekasten** verhindert das Verbiegen des Sägeschwertes bei Krafterwirkung.



**2** Starker **Tiltator**, Maschine daher endlos drehbar. Optional: Power-Tiltator mit doppelter Drehkraft



**3** Kräftiger **Greifer** für den sicheren Halt des Schnittgutes.



**4** Da nicht nur am Boden, sondern auch in der Höhe gearbeitet wird, wird eine **Kettenschmierung** mit Fett verwendet. Im Vergleich zu einer Ölschmierung kommt es nicht zur Ölvernebelung, die Verschmutzungen der Fahrerkabine, insbesondere der Scheibe verursacht. Das Fett hält sich wesentlich länger auf der Kette und ist somit auch sparsamer und langanhaltender.



**5** Mit dem automatischen **Kettenspanner** hat die Kette immer die richtige Spannung - egal, ob die Maschine erst gestartet wird oder schon mehrere Stunden in Betrieb ist. Der Arbeitsprozess wird daher nicht durch eine abspringende Kette unterbrochen.

**6** Äußerst geringes **Eigengewicht**

+ Speziell für **Sicherheitsbaumfällungen** entwickelt. Konzipiert für den Anbau am drehbaren Roto-Teelader.

+ Vielfältige **Anbauvarianten** passend zum Trägerfahrzeug. Optional: Anbau rahmen und Adapterplatten für alle gängigen Trägerfahrzeuge.

+ Aus hochfestem, verschleißbaren **Hardox®-Stahl**

+ Wartungs- und **verschleißarm**

+ Sehr **robust** und langlebig



#### Einsatzgebiete

- ➔ sicheres Abtragen von Bäumen in Teilstücken in allen Lagen
- ➔ Pflegemaßnahmen entlang von Verkehrswegen & Trassen
- ➔ Im Gelände, auf Hangflächen und in Sumpfgebieten
- ➔ Ernte von Stammmaterial
- ➔ Problembaumfällung
- ➔ Schnelles Aufarbeiten des bereits gefällten, am Boden liegenden Baumes



#### Über den Hersteller

Das Know-How und die Produkte von Westtech werden zur Gänze in Oberösterreich produziert. Das Design und die Anwendbarkeit der WOODCRACKER® Maschinen zeichnen sich durch leichtes Handling, einfache Anbaubarkeit, Flexibilität und Effizienz aus. Diese Grundsätze finden sich in allen einzelnen Produktserien wieder. Das Sortiment deckt Einsatzgebiete von Baumfällung, Holzerkleinerung und -verarbeitung bis hin zu Bodenaufbereitung und Wurzelstockentfernung ab.

Mehr Infos zu unseren Maschinen und unserer Tätigkeit finden Sie auf [www.westtech.at](http://www.westtech.at)