

## Zinkenverstellgerät

- Schwer ausgeführtes Zinkenverstellgerät
- Gabelführung auf hart verchromten Achsen gelagert
- Inklusiv Staplergabeln
- Öffnungsbereich 280-980 mm (M/M)
- Rahmenbreite 1190 mm
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen


Verstellbereich und Rahmenbreite nach Wunsch zu liefern. Fragen Sie nach den Möglichkeiten:  
[info@albers-foerdertechnik.de](mailto:info@albers-foerdertechnik.de)/ +48(0)5935 705570.

Typ	Max. Tragfähigkeit	Gabelträger Höhe (FEM)	Abmessung Zinken	Vorbaulänge	Schwerpunkt	Gewicht	Preis
VV-25	2500 kg	FEM2; 407 mm	FEM2A 100x40x1200 mm	170 mm	180 mm	270 kg	€ 4.350,-
VV-35	3500 kg	FEM3; 508 mm	FEM3A 125x45x1200 mm	190 mm	185 mm	340 kg	€ 4.700,-

### Optionen

- Integrierter Seitenschub (achtung, Vierfach-Schlauchanschluss) € 550,-
- Anbauteile für Front-/Teleskoplader

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt., ab Lager

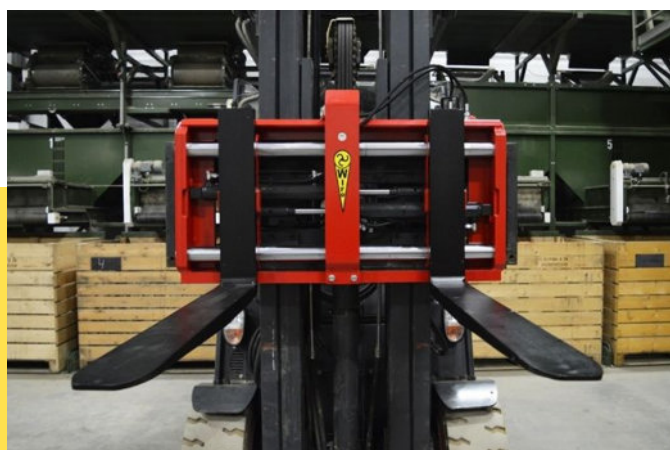

Vorkenversteller VV25



Vorkenversteller VV35