

NEU !

LEKH 25 R

**Elektro-Kommissionier-
Hubwagen
für die Rampe**

Tragfähigkeit 2500 kg




Herstellerangaben und Ausführungsmerkmale

Typbezeichnung des Herstellers			LEKH25R
Tragfähigkeit Hubschlitten / Radarme	Q	kg	2500
Lastschwerpunktstand	c	mm	1200
Gesenkte Höhe	h13	mm	83
Griffhöhe bei senkrechter Deichsel	h14	mm	970
Fahrzeuglänge	L	mm	3610
Fahrzeugbreite	B	mm	760
Vorderbaulänge	l2	mm	1255
Radstand	y	mm	2160
Abstand Rückwand/Mitte Tandembrücke	RTA	mm	1925
Gabellänge	l	mm	2350
Gabelbreite	e	mm	180
Maß über die Gabeln	b5	mm	540
Wenderadius	RWa	mm	3150
Eigengewicht (ohne Batterie)	m	kg	750
Arbeitsgangbreite (Paletten 800x1200mm, 2x längs)	Ast	mm	4060
Kapazität		Ah	..360
Spannung		V	24
Batterien (Schaltung DIN B)	24V3EPzS	..360Ah	•
Fahrmotor Leistung	n/V/kW		1/24/2,6
Fahrsteuerung / Lenkung	AC		AC
Hubmotor Leistung bei 15 % ED	n/V/kW		1/24/2,2

Technische Änderungen behalten wir uns vor

• = auf Wunsch

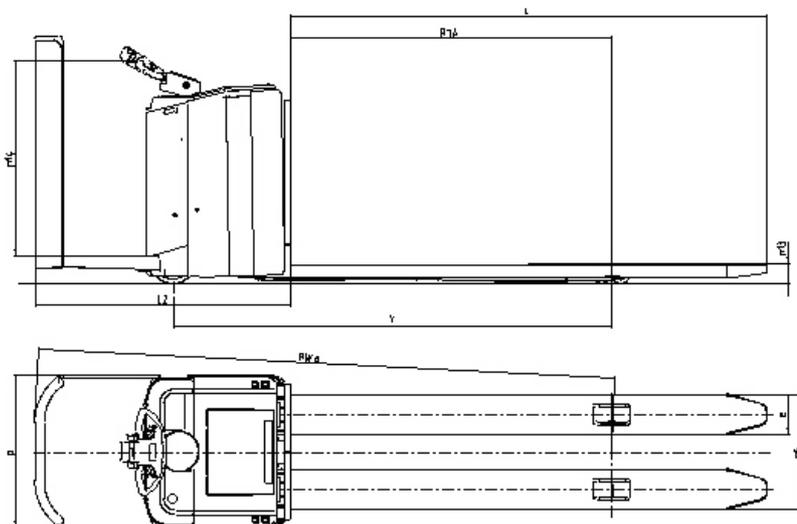

NEU !



LEKH 25 R

Lübbener-Elektro-Kommissionier-Hubwagen für die Rampe

Tragfähigkeit 2500 kg

Wir bieten Ihnen unseren neuen Elektro-Niederhub-Kommissionierer LEKH25R mit 4-Punkt Fahrwerk und moderner AC-Impulssteuerung für optimales Fahrverhalten und Fahrstabilität an. Speziell für die Be- und Entladung von LKW ist diese Maschine entwickelt worden. Insbesondere das als Option erhältliche gelenkte Stützrad ermöglicht ein genaues, ruckfreies Rangieren auf dem LKW! Das robuste Chassis bietet optimalen Fahrerschutz und eine lange Lebensdauer.

Konzeptionelle Merkmale

- Kräftiger Antriebsmotor für Einsätze im Lager
- Feinfühlige, mikroprozessorgesteuerte Fahrimpulselektronik unterstützt sparsamen Energieverbrauch und hohe Servicefreundlichkeit

Serienmäßige Ausstattung

- Mikroprozessorgesteuerte Fahrimpulselektronik
- Lastrollen Vulkollan-Tandem
- Antriebsbandage Vulkollan
- Multifunktionsanzeige
- Ablagen

Bedienungselemente

- Multifunktions-Deichselkopf mit integriertem Handschutz, Hupe und Tastern
- Bedienelemente können mit rechter und linker Hand leicht bedient werden
- Plattform mit Kontaktplatte für Umschaltung langsam oder schnell

Weitere Ausstattungsmöglichkeiten

- Kühlhausausführung bis max. -30° C
- Verschiedene Gabelabmessungen in Länge und Tragbreite
- Klemmbrett / Schreibpult
- Gelenktes Stützrad **!NEU!**

Ihr Partner für Verkauf und Service: