



ICM 34/38 UE

Technische Daten

Modell		ICM 34 UE	ICM 38 UE
Motorleistung Antrieb	Watt	2 x 550	2 x 550
Motorleistung Bürsten	Watt	2x750	3x750
Motorleistung Absaugung	Watt	2x850	2x850
Anpressdruck Bürsten	Kg	0 – 60	0 - 60
Steigfähigkeit	%	12	12
Arbeitsgeschwindigkeit	Km/h	0 – 6	0 – 6
Frischwassertank Volumen	Liter	190	190
Schmutzwassertank Volumen	Liter	180	180
Wassersäule	mbar	157	157
Arbeitsbreite	mm	850	1000
Bürstenteller	Menge	2x410	3x330
Absaugbreite	mm	1300	1300
Lautstärke	dB/A	83	83
Gehäusematerial		ABS	ABS
Wenderadius	mm	2750	2750
Batterieleistung		36V/290Ah	36V/290Ah
Batteriegewicht	Kg	385	405
Theor. Flächenleistung	qm/h	5100	6000
Autonomie	h	5	5
Abmessungen L/B/H	mm	1800x1050x1460	1800x1050x1460
Gewicht	kg	385	385

Fiorentini ICM 34 / 38

Mit den ICM Modellen baut Fiorentini Industrie Reinigungsmaschinen für den professionellen Einsatz. Speziell in den Schwerindustriellen Bereichen aber auch auf Bahnhöfen, Flughäfen und Betrieben werden diese Maschinen eingesetzt.

Die Besonderheit dieser Maschinen liegt in der Arbeitsbreite von 85 und 100 cm und in Verbindung mit den großen Tankvolumen bietet sich eine hohe Arbeitsleistung.

Die verwendeten Materialien entsprechen höchsten Anforderungen, dies unterstreicht die hohe Wirtschaftlichkeit. Die intuitive Bedienbarkeit macht den Einsatz für den Nutzer angenehm und effizient. Das übersichtliche Bedienpult ist ergonomisch gestaltet.

Die hohen Flächenleistungen von 5.100 bis 6.000 qm/h und die Laufzeiten von bis zu 5 h im Batteriebetrieb sprechen für diese Maschinen. Die Absauggummis sind 4-fach wechselbar und reduzieren somit die Verschleißkosten. Die Absaugleiste ist in V-Form für industriellen Einsatz.

Für den Batteriebetrieb sind unterschiedliche Batterietypen erhältlich um die Maschine für den speziellen Einsatzbereich abzustimmen.




Höchste Reinigungsleistung, Rand nah durch in der Front montiertes Bürsten Deck. Bis 1000 mm Arbeitsbreite.




Ergonomie bis ins Detail, effizient, übersichtlich und funktional. Ausgelegt auf industriellen Einsatz.



Anwenderfreundliches Bedienpult, alle Funktionen gut im Blick.

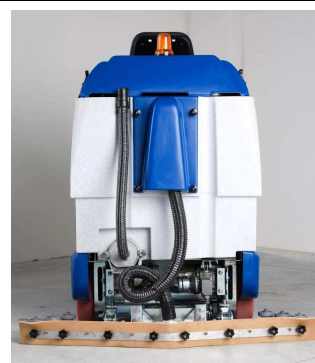

Hoher Qualitätsstandard, für industriellen Einsatz konzipiert.



Flexibler Abwasserschlauch, gekoppelt an große Öffnung für optimale Reinigung des Schmutzwassertank.

Ing.O.Fiorentini S.p.A. – Repräsentanz Deutschland
Oberes Bratfeld 16
91632 Wieseth

Tel.: 09822 6029 808
Fax: 09822 6029 807
Email: buero-deutschland@ingfiorentini.it
Web: www.fiorentinispa.com

ALBERS
FÖRDERTECHNIK GmbH & Co. KG

Albers Fördertechnik GmbH & Co. KG
Hebelermeer 93
49767 Twist

Tel.: 0 59 35 - 70 557-0
Fax: 0 59 35 - 70 557-29
Mail: info@albers-foerdertechnik.de
Web: <http://www.albers-foerdertechnik.de>