fiorentini

WWW.FIORENTINISPA.COM

Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato ISO 9001 : 2008

NEU !

ICM 42/60

Technische Daten

Modell		ICM 42 TD	ICM 60 TD	ICM 42 TE	ICM 60 TEB	ICM 42 TP/G	ICM 60 TP/G
Motorleistung Antrieb	Watt	Hydraulisch	Hydraulisch	2x750	2x750	Hydraulisch	Hydraulisch
Motorleistung Bürsten	Watt	Hydraulisch	Hydraulisch	3x750	3x750	Hydraulisch	Hydraulisch
Motorleistung Absaugung	Watt	2x850	2x850	2x850	2x850	2x850	2x850
Anpressdruck Bürsten	Kg	0 – 120	0 - 120	0 – 150	0 – 150	0 - 120	0 – 120
Steigfähigkeit	%	13	13	12	12	13	13
Arbeitsgeschwindigkeit	Km/h	0 – 12	0 – 12	0 – 6	0 – 6	0 – 12	0 – 12
Frischwassertank Volumen	Liter	260/340	260/340	260/340	260/340	260/340	260/340
Schmutzwassertank Volumen	Liter	260/340	260/340	260/340	260/340	260/340	260/340
Wassersäule	mbar	166	166	166	166	166	166
Arbeitsbreite	mm	1250	1500	1250	1500	1250	1500
Bürstenteller	Menge	2x380	3x460	3x380	3x460	3x380	3x460
Absaugbreite	mm	1470	1650	1470	1650	1470	1650
Lautstärke	dB/A	85	85	75	75	85	85
Gehäusematerial		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Wenderadius	mm	2900	3020	2900	3020	2900	3020
Batterieleistung/Treibstoff		Diesel	Diesel	36V/400Ah	36V/400Ah	Gas	Gas
Batteriegewicht/Motorhersteller	Kg	Kubota	Kubota	490	490	Kubota	Kubota
Theor. Flächenleistung	qm/h	15000	18000	7500	9000	15000	18000
Autonomie	h	/	/	6	6	/	/
Abmessungen L/B/H	mm	2150x1250x1500	2230x1550x1500	2230x1250x1500	2230x1550x1500	2150x1250x1500	2230x1550x1500
Gewicht	kg	830	850	590	610	830	850

Fiorentini ICM 42 / 60

Mit den ICM Modellen baut Fiorentini Industrie Reinigungsmaschinen für den professionellen Einsatz. Speziell in den Schwerindustriellen Bereichen aber auch auf Bahnhöfen, Flughäfen und in Betrieben werden diese Maschinen eingesetzt.

Die Besonderheit der Maschinen liegt in der Arbeitsbreite von 125 und 150 cm sowie in Verbindung mit den großen 260 oder 340 Liter Tankvolumen, dadurch bietet sich eine sehr hohe Arbeitsleistung.

Die verwendeten Materialien entsprechen höchsten Anforderungen, dies unterstreicht die hohe Wirtschaftlichkeit. Die intuitive Bedienbarkeit macht den Einsatz für den Nutzer angenehm und effizient. Das übersichtliche Bedienpult ist ergonomisch gestaltet.

Die hohen Flächenleistungen von 7.500 bis 18.000 qm/h und die Laufzeiten von bis zu 6 h im Batteriebetrieb sprechen für diese Maschinen. Die Absauggummis sind 4-fach wechselbar und reduzieren somit die Verschleißkosten.
Die Absaugleiste ist in V-Form für industriellen Einsatz.

Für den Batteriebetrieb sind unterschiedliche Batterietypen erhältlich um die Maschine für den speziellen Einsatzbereich abzustimmen. Wahlweise sind auch Gas und Diesel Versionen mit Kubota Motoren erhältlich.

Neben den 3 Tellerbürsten im Frontbereich verfügen die ICM Modelle über eine zusätzliche Schrubb Walze mit Grobschmutz Aufnahme. Alle relevanten Positionen sind aus Edelstahl gefertigt.

ICM 42/60
Alte Bauform

ICM 42/60
Neues Modell

ICM 42/60 Gas
Alte Bauform

Ergonomie bis ins Detail, effizient, übersichtlich und funktional.
Ausgelegt auf industriellen Einsatz.

Höchste Reinigungsleistung, Rand nah durch in der Front montiertes Bürsten Deck. Bis 1500 mm Arbeitsbreite.

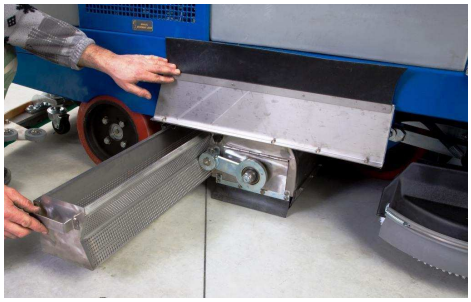

Neben dem Schrubb Deck verfügen die ICM über eine zusätzliche Schrubb Walze inkl. Grobschmutz-aufnahme Behälter mit 15 Liter Volumen. (Einhand-Bedienung).

Anwenderfreundliches Bedienpult,
alle Funktionen auf einen Blick.

Hoher Qualitätsstandard, für industriellen Einsatz konzipiert.
Höchste Effizienz,
Motor ausziehbar für Wartungs-arbeiten spart Kosten und Zeit.

Effektive Absaugung dank industrieller Absaugleiste und leistungsstarken Absaugmotoren.

4-fach verwendbare Absauggummis.

Abwasserschlauch und große Reinigungsöffnung.

fiorentini
WWW.FIORENTINISPA.COM

Fiorentini Maschinen reinigen nicht nur in der Industrie, beim Dienstleister, Bahnhof, Flughafen usw.

Hier 2 ICM auf dem Flugzeugträger.

Ing.O.Fiorentini S.p.A. – Repräsentanz Deutschland
Oberes Bratfeld 16
91632 Wieseth

Tel.: 09822 6029 808
Fax: 09822 6029 807
Email: buero-deutschland@ingfiorentini.it
Web: www.fiorentinispa.com

Albers Fördertechnik GmbH & Co. KG
Hebelermeer 93
49767 Twist

Tel.: 0 59 35 - 70 557-0
Fax: 0 59 35 - 70 557-29
Mail: info@albers-foerdertechnik.de
Web: http://www.albers-foerdertechnik.de

fiorentini
WWW.FIORENTINISPA.COM
Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato ISO 9001 : 2008