Leistungsdaten

Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	608 kg
Kipplast (ISO 14397-1)	1215 kg
Förderleistung	64.00 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	22.4-23.1 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit (hohe Stufe - Option)	14.8 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Stufe)	11.4 km/h

Motor

Fabrikat/Modell	Kubota / V2203-M-DI E2B-BC-3
Kraftstoff	Diesel
Kühlmittel	Wasser
Leistung bei 2400 U/min	36.4 kW
Drehmoment bei 1425 U/min (SAE J1995 brutto)	150.0 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	2196 cm^3
Kraftstofftank	54.50 L

Gewichte

Betriebsgewicht	2365 kg
Transportgewicht	2052 kg

Bedienelemente

Lenkung	Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale oder ACS-Steuersystem (Option), AHC-Handbedienung (Option) oder SJC-Joystickbedienung (Option)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

Fahrantrieb

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren

Standardmerkmale

Gepolsterter Federsitz	Hubarmsperre
Automatisch aktivierte Glühkerzen	Geräuschminderungssatz
Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss	Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten
Bob-Tach™-Rahmen	Feststellbremse
BICS-Verriegelungssystem	Sicherheitsgurt
10 x 16,5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen	Schutzbügel
Deluxe-Fahrerkabine* – Umfasst Ausschäumung im Kabineninneren, Seiten-, Dach- und Heckscheiben,	Funkenfänger-Schalldämpfer
Deluxe-Kabelbaum, Deckenleuchte und Stromanschluss [1]	CE-Zertifizierung
Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik	Garantie: 12 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)
Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung	
Instrumente	

1. Überrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.

Optionen

Deluxe-Instrumententafel	10 x 16.5, Solid Flex-Reifen
Power Bob-Tach™	ACS-Steuersystem
Kabinenverkleidung	SJC-Joystickbedienung
Beheizte Kabine mit Verglasung	Luftgepolsterter Sitz mit 2-Punkt-Gurt
Beheizte Kabine mit Klimaanlage	Radio
Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)	Stroboskop-Blitz
10 x 16,5, 10 Lagen, Severe Duty Reifen	Rückfahralarm
10 x 16.5, 12 Lagen, Poly-Fill-Extremreifen	Kennleuchte

Umgebungsbedingungen

LpA Fahrer (98/37 und 474-1)	87 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	101 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631–1) – zweiter Gang	1.29 ms^{-2}
Körpervibration Unsicherheit	0.52 ms^{-2}
Hand-/Armvibration (ISO 5349–1) – zweiter Gang	1.73 ms^{-2}

Abmessungen

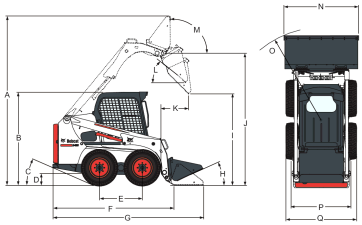

(A)	3558.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	587.0 mm
(C)	23.0°	(L)	40.0°
(D)	214.0 mm	(M)	96.0°
(E)	900.0 mm	(N)	1575.0 mm
(F)	2502.0 mm	(O)	1940.6 mm
(G)	3172.0 mm	(P)	1221.7 mm
(H)	26.0°	(Q)	1490.0 mm
(I)	2157.0 mm		

Anbaugeräte

Abbruchscheren	Palettengabeln, hydraulisch
Anbaubagger	Palettengabeln, standard
Anbaudumper	Palettengabel-Zubehör
Anbaugrader	Planierschilde
Aufreißer	Rasenausroller
Ballenforken	Sägeräte
Bau-/Universalschaufeln	Schlegelmäher
Betonmischer	Schneefräsen
Bodenfräsen	Schneepflüge
Brushcat™ Rotationsmäher	Schneeräumschilder
Buschsägen	Schnee- und
Dünger- und	Leichtgutschaufel
Getreideschaufeln	Schwenkbesen
Erdbohrer	Scraper
Ersatzreifen	Stahlraupen
Gitterschaufeln	Steinsammelschaufeln
Grabenfräsen	Streuer
Greifer, universal	Tilt-Tach
Hämmer	Universalgabeln
Holzshredder	Universalrahmen
Kaltfräsen	Universalschaufel
Kehrbesen	Unterschneidmesser
Kehrschaufeln	Verdichterräder
Kraftrechen	Verschiedenes
Laser-Ausrüstung	Vibrationswalzen
Löffeladapter	Vier-in-Eins-Schaufeln
Mäher	V-Schneeräumschilder
Niedrig-Profil-Schaufeln	Wassersprühanlagen
Nivellierrechen	Wurzelgreifer

Technische Daten können jederzeit unangekündigt geändert werden - Abbildungen von Bobcat-Ausrüstung können von der Standardausrüstung abweichen