

Leistungsdaten

Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	810 kg
Kipplast (ISO 14397-1)	1619 kg
Förderleistung	64.70 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	23.8-24.5 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit (hohe Stufe - Option)	17.3 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Stufe)	11.8 km/h

Motor

Fabrikat/Modell	Kubota / V2203-M-DI E2B-BC-3
Kraftstoff	Diesell
Kühlmittel	Wasser
Leistung (SAE J1995) bei 2800 U/min:	36.4 kW
Drehmoment (SAE J 1995) bei 1700 U/min:	150.0 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	2196 cm ³
Kraftstofftank	93.70 L

Gewichte

Betriebsgewicht	2686 kg
Transportgewicht	2343 kg

Bedienelemente

Lenkung	Richtungs- und Geschwindigkeitssteuerung über zwei Hebel oder ACS-Steuerungs-system (Option), AHC-Handbedienung (Option) oder SJC-Joystickbedienung (Option)
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale, ACS-Steuerungs-system (Option), AHC-Handbedienung (Option), SJC-Joystickbedienung (Option)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

Fahrtrieb

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	---

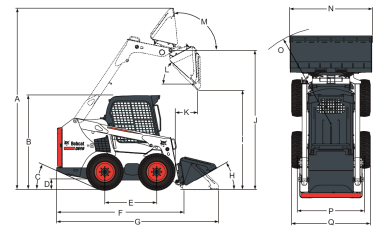
Standardmerkmale

Gepolsterter Federsitz	Hubarmsperre
Automatisch aktivierte Glühkerzen	Geräuschminderungssatz
Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss	Arbeitscheinwerfer, vorne und hinten
Bob-Tach™-Rahmen	Feststellbremse
BICS-Verriegelungssystem	Sicherheitsgurt
Deluxe-Fahrerkabine mit Fenstern ¹	Schutzbügel
Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik	Funkenfänger-Schalldämpfer
Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung	10 x 16,5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen
Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)	CE-Zertifizierung
Instrumente	Garantie: 12 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)

1. Überrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.

Optionen

Deluxe-Instrumententafel	SJC-Joystickbedienung
Power Bob-Tach™	Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen
Beheizte Kabine mit Verglasung	Luftgepolsterter Sitz mit 2-Punkt-Gurt
10 x 16,5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen, spurversetzte Felgen	Rückfahralarm
10 x 16,5, 10 Lagen, Severe Duty Reifen	Kennleuchte
12 x 16,5, 12 Lagen, Poly-Fill-Extremreifen	Motorblockheizung
12 x 16,5, Solid Flex-Reifen	Feuerlöscher
31 x 12-16,5, 10 Lagen, Super-Breitreifen	Radio
ACS-Steuerungs-system	Straßenfahrtsatz
AHC-Handbedienung	Stroboskop-Blitz

Abmessungen


(A)	3787.0 mm	(J)	2908.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	467.0 mm
(C)	24.2°	(L)	42.0°
(D)	185.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2032.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2205.0 mm		

Anbaugeräte

Abbruchscheren	Mischschaufel
Anbaubagger	Niedrig-Profil-Schau-feln
Anbaudumper	Nivellierrechen
Anbaugrader	Palettengabeln, hydraulisch
Aufreißer	Palettengabeln, standard
Ballenforken	Planierkästen
Bau-/Universalschau-feln	Planierschilde
Baumstumpfräsen	Rasenausroller
Baumverpflanzler	Sägeräte
Betonmischer	Schlegelmäher
Bodenfräsen	Schneefräsen
Brushcat™ Rotationsmäher	Schneepflüge
Buschsägen	Schneeräumschilder
Dünger- und	Schnee- und
Getreideschau-feln	Leichtgutschau-fel
Erdbohrer	Schwenkbesen
Ersatzreifen	Scraper
Fallhämmer	Stahlraupen
Gitterschau-feln	Steinsammelschau-feln
Grabenfräsen	Streuer
Grabenverdichter	Tilt-Tach
Greifer, universal	Universalgabeln
Hämmer	Universalrahmen
Heckstabilisatoren	Universalschau-fel
Holzshredder	Unterschneidmesser
Kaltfräsen	Verdichterräder
Kehrbesen	Verschiedenes
Kehrschau-feln	Vibrationswalzen
Kraftrechen	Vier-in-Eins-Schau-feln
Laser-Ausrüstung	V-Schneeräumschilder
Löffeladapter	Wassersprühanlagen
Mäher	Wurzelgreifer